

Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AV -H22- : dépose et repose - aide au stationnement 8 canaux

Dépose

Emplacement de montage : derrière le t bloc de commandes, dans la partie centrale du tableau de bord


- Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
- Déposer la partie centrale du tableau de bord → [groupe de rép.68](#).
- Débrancher le connecteur électrique.
- Dévisser les vis -1-.
- Déposer le vibreur d'alerte -flèche-.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer la partie centrale du tableau de bord → [groupe de rép.68](#).

Couple de serrage

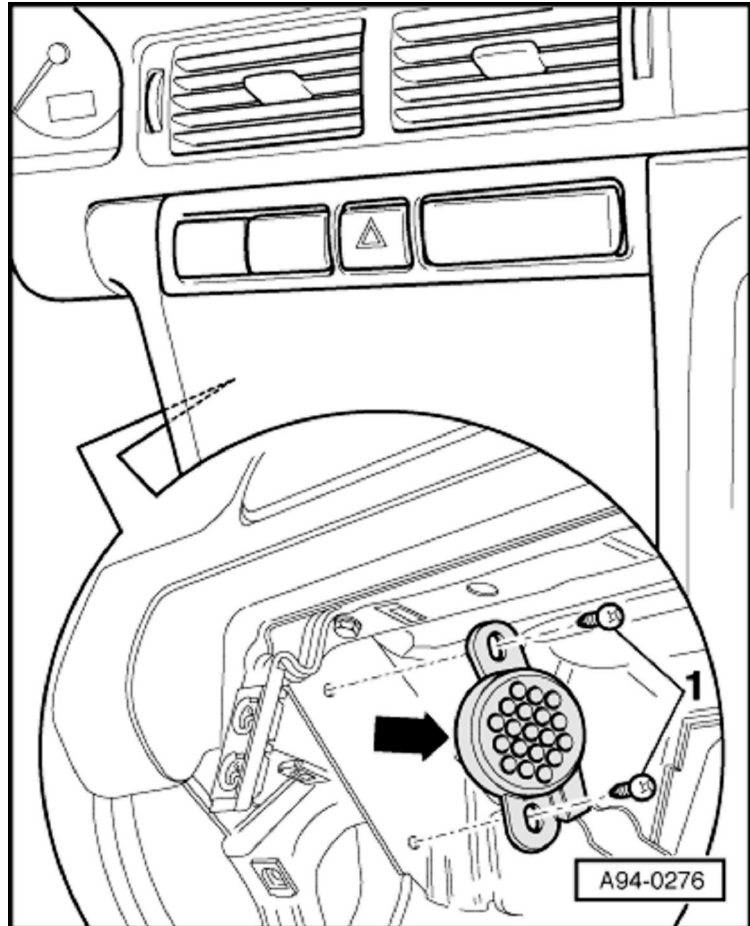

Pièce	Nm
Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AV -H22- sur bloc de commandes	1,5