


Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AR -H15- : dépose et repose - berline

Dépose

- Emplacement de montage : sous la
t plaque arrière, côté arrière droit
- Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
 - Déposer la plaque arrière → [groupe de rép.70](#).
 - Débrancher le connecteur électrique.
 - Desserrer la tige filetée des clips à expansion avec un tournevis TORX.
 - Extraire le vibreur d'alerte -flèche- hors de la cloison du coffre à bagages en procédant vers le haut.

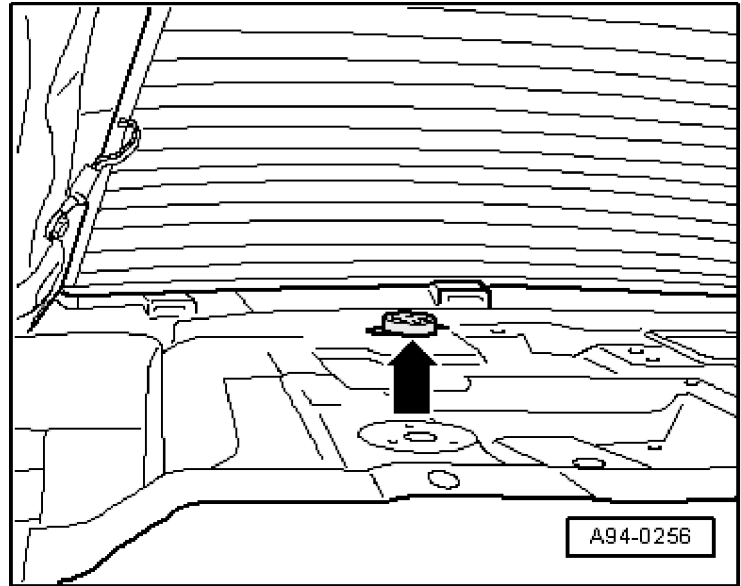

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer la plaque arrière → [groupe de rép.70](#).

Couple de serrage

Pièce	Nm
Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AR -H15- sur cloison de coffre à bagages	1,5