


Calculateur d'aide au stationnement -J446- : dépose et repose

Dépose


Berline :

Emplacement de montage : côté arrière
t gauche, à côté du passage de roue -
flèche-

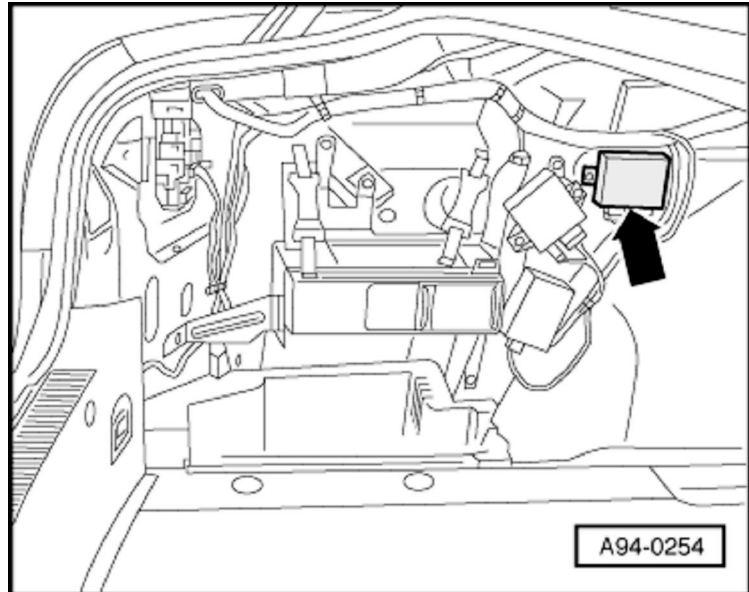

Avant :

Emplacement de montage : côté arrière
t gauche, à côté du passage de roue -
flèche-

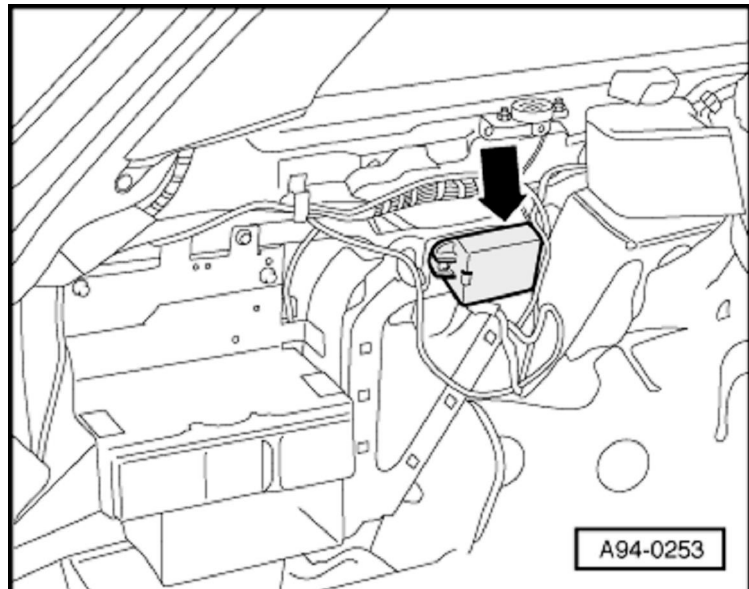


Toutes versions :

- Déposer le revêtement latéral gauche du coffre à bagages → [groupe de rép.70](#).

Véhicules jusqu'à 04/2000 :

- Débrancher les connecteurs électriques.
- Sur les véhicules avec aide au stationnement 8 canaux, dévisser le support du calculateur d'aide au stationnement -J446-.
- Dévisser les écrous -2-.
- Retirer le calculateur d'aide au stationnement -J446--rep. 1-

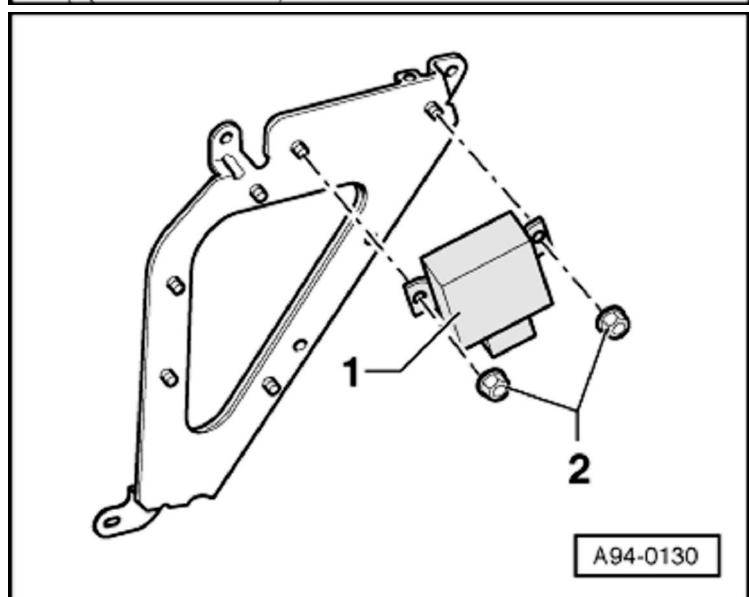

Véhicules à partir de 05/2000 :

- Débrancher les connecteurs électriques

-1 à 3-


- Déverrouiller les agrafes de retenue - flèches- et basculer le calculateur d'aide au stationnement -J446--pos. 4- hors du cadre de fixation.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer le revêtement latéral gauche du coffre à bagages → [groupe de rép.70](#).

Couples de serrage

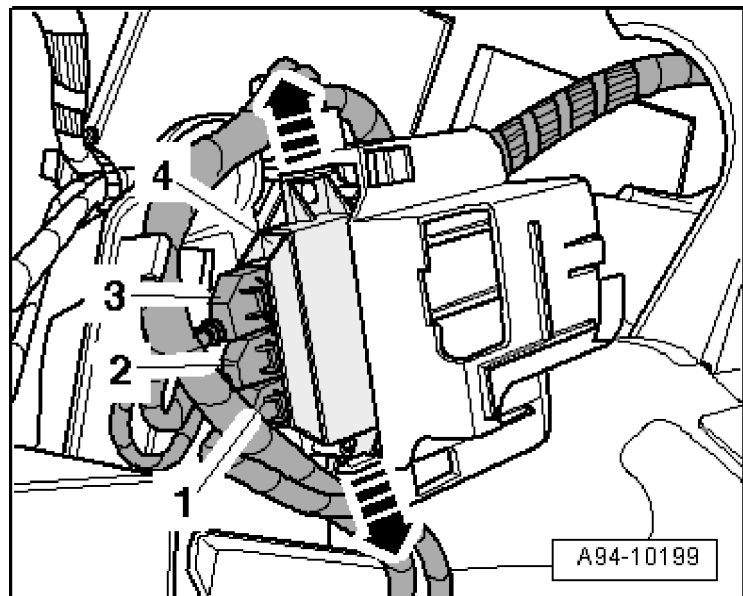

Pièce	Nm
Calculateur d'aide au stationnement -J446- sur support	3
Support sur carrosserie	3