



Roulement à aiguilles : extraction hors du volant-moteur bimasse et emmanchement
 outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

t Mandrin d'enfoncement -3264-

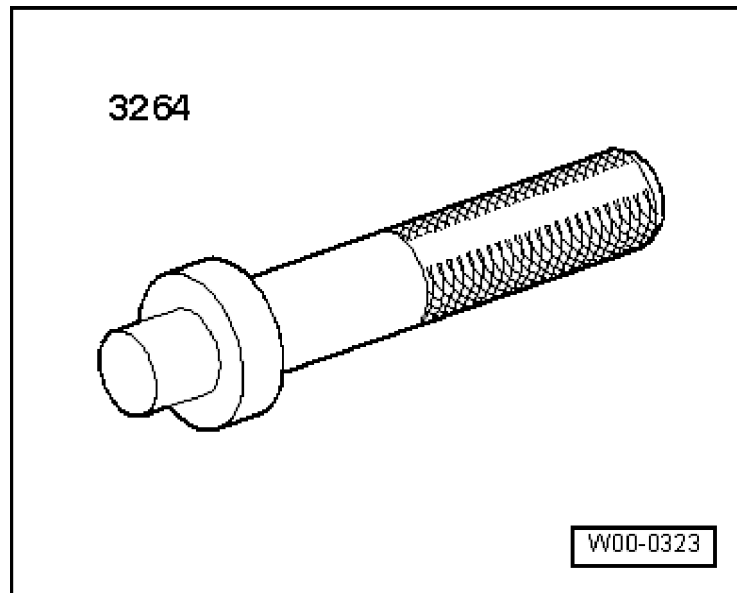

t 1 - Extracteur à prise intérieure -Kukko 21/1-
 t 4 - Contre-appui -Kukko 22/1-

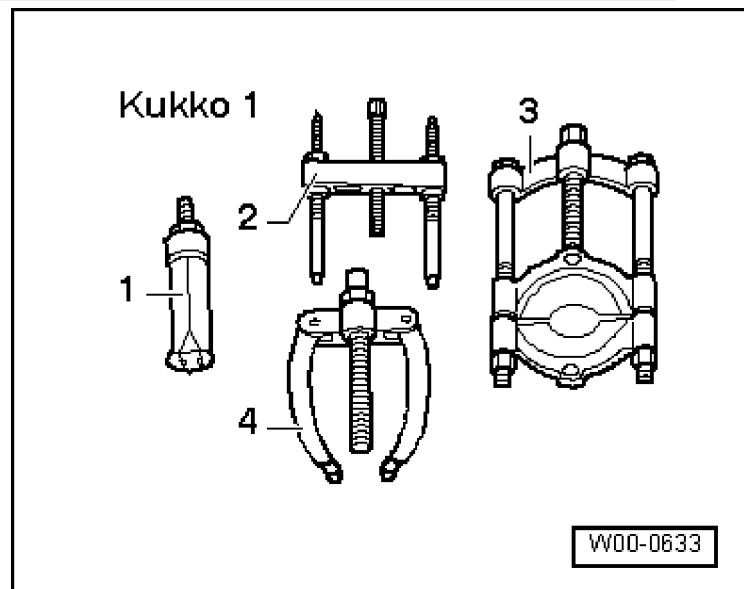

Déroulement des travaux

- Extraire le roulement à aiguilles avec l'extracteur à prise intérieure -Kukko 21/1- et le contre-appui -Kukko 22/1-.
- Emmancher le roulement à aiguilles à ras avec le mandrin d'enfoncement - 3264-.

