


Volant-moteur : dépose et repose - véhicules à boîte de vitesses multitronic 01J

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires


t Contre-appui -10-201-

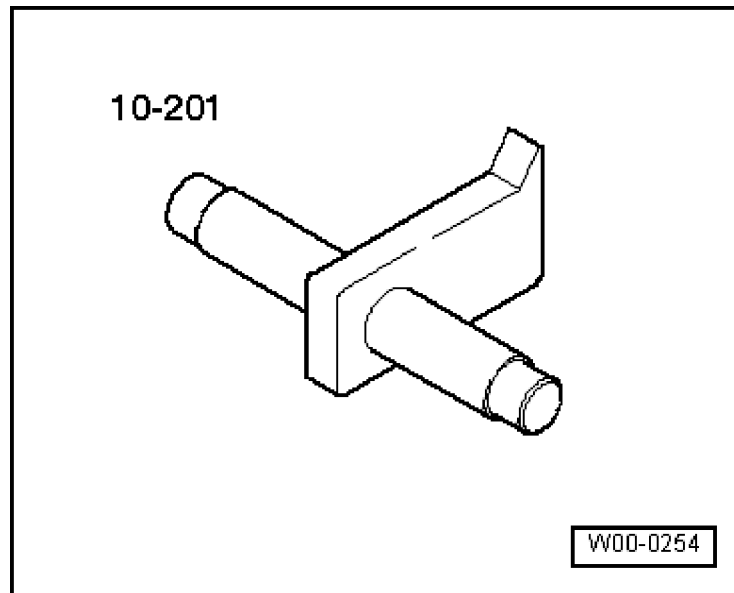

Dépose

1 Moteur ou boîte de vitesses déposé(e).

- Déposer l'unité antivibratoire -flèche-
→ [groupe de rép.13](#).

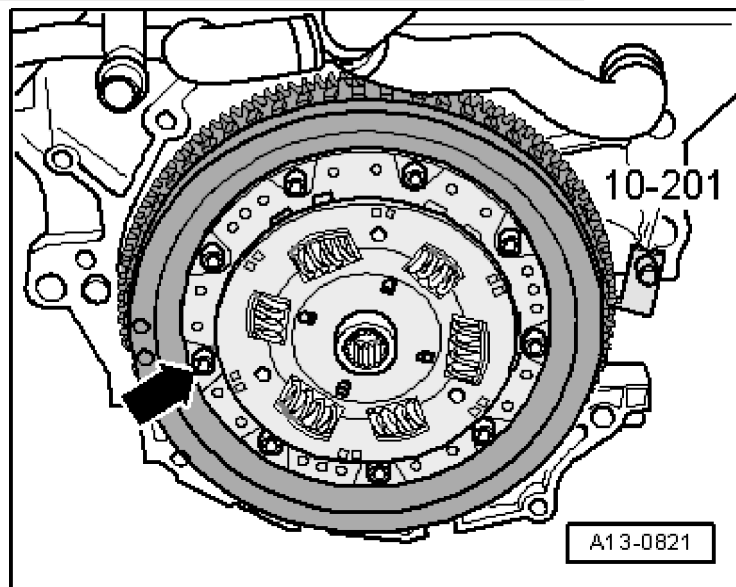


- Repérer le volant-moteur -flèche- par rapport au vilebrequin.
- Mettre en place le contre-appui -10-201- pour desserrer les vis.
- Dévisser le volant-moteur.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Utiliser des vis neuves pour la fixation.
- Déplacer le contre-appui -10-201- pour serrer les vis.
- Reposer l'unité antivibratoire → [groupe de rép.13](#).

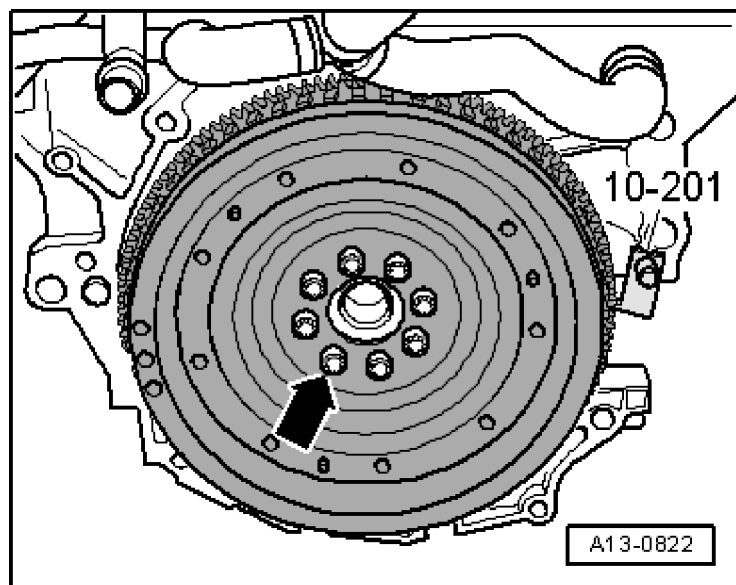

Couple de serrage

Composant	Nm
Volant-moteur sur vilebrequin	60 + 90° ¹⁾²⁾
1 ¹⁾ Remplacer les vis.	
1 ²⁾ 90° correspondent à un quart de tour.	